



Zendow #Neo Premium



La solución que permite dar un plus: Refuerzo de fibra de vidrio Sistema modular multi-hoja

deceuninck



Transmitancia térmica Uw= 0,98 W/m².K

Según las dimensiones, el acristalamiento y las opciones

Permeabilidad al aire CLASE 4

Máxima clasificación Según norma

Estanquidad al agua CLASE 7A


Resistencia a la carga del viento CLASE C5


Aislamiento acústico 29 a 40 dB (Según acristalamiento)

Hoja de 82 mm y 6 cámaras

Acristalamiento hasta 54 mm

Acabado único OMNIRAL

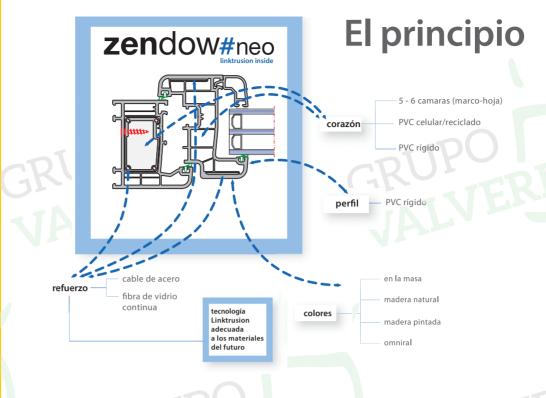

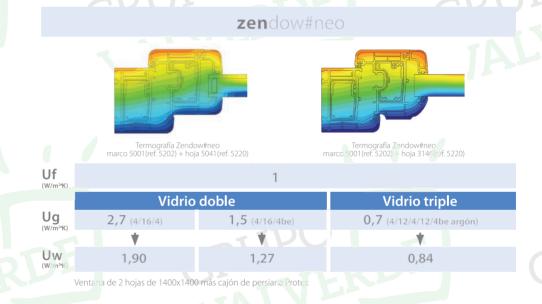




Soldadura sin cordón: Una estética naturalmente perfecta para el pvc




EL HERRAJE: Un valor añadido

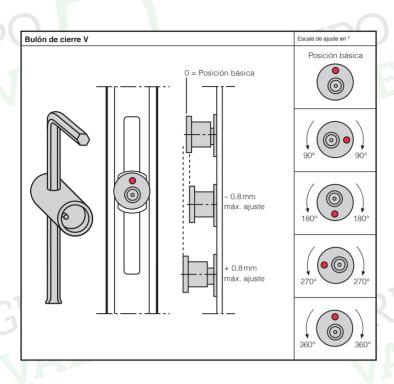



Regulación Bulón V Regulación presión lateral y altura de +/0,8 mm



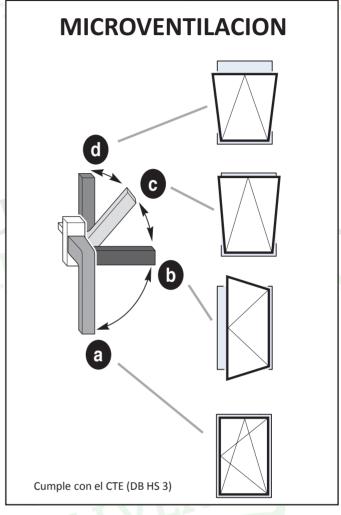

POSICIONES DE APERTURA:


- A) Girar la manilla hacia abajo, la ventana está cerrada
- B) Girar la manilla a su posición central, la ventana está desbloqueada y la hoja puede abrirse completamente, practicable.
- C) MICROVENTILACION, girar la manilla 45º hacia arriba, la ventana está en microventilación.
- D) Girar la manilla hacia arriba, la ventana está desbloqueada y puede oscilar


Manilla Secustik: aporta un plus de seguridad a la ventana








MARCOS

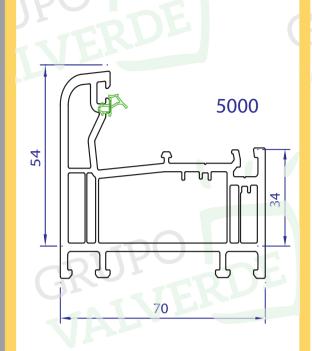







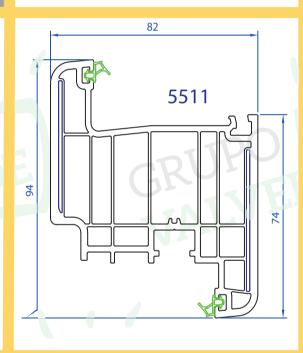






TRAVESAÑOS







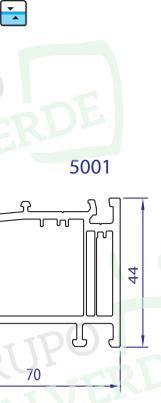

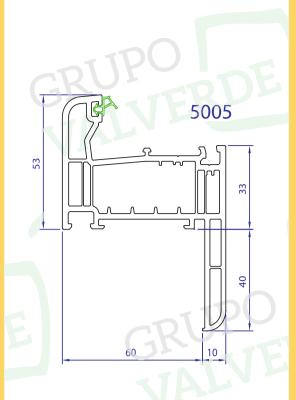

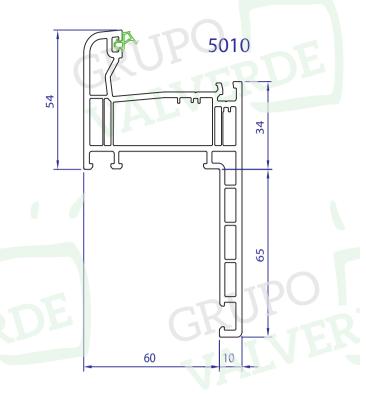

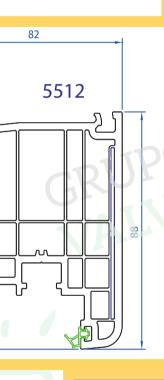


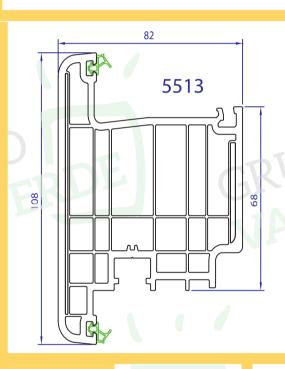


HOJAS




JUNQUILLOS











40/41mm 52/53mm



Y PARA LOS GRANDES ESPACIOS...

OpenMAX Premium




Perfiles: Sistema Zendow Neo Premium

<u>Vidrio</u>: Permite vidrios de hasta 54 mm de espesor

NORMA UNE (EN 14351-1)	VALORES
Permeabilidad al aire	4
Estanqueidad al agua	5A
Resistencia al viento	C3

TIPO DE VIDRIO	Uw W/m²,K	dB
4/16/4	2,07	33(-1,-4)
4/16/4be	1,22	33(-1,-4)

^{*} Estos datos corresponden a una balconera de 3 hojas de 2500 mm de ancho x 2100 mm de alto













•

PERFILES COMPLEMENTARIOS

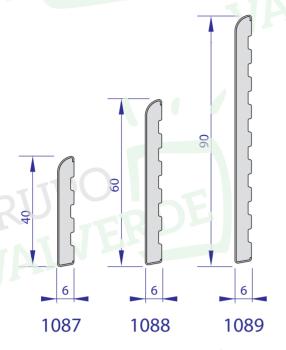


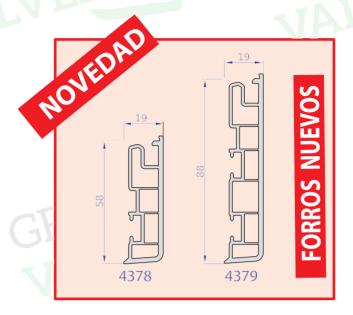






OLORES DE STOCK











Resto de acabados bajo pedido



deceuninck





C/Joanot Martorell S/N
Pol. Ind. Jordi Camp
08403-Granollers (Barcelona)
T. 938604216
Fax 938604217
info@aluminiosvalverde.es
www.aluminiosvalverde.es