

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bleu 600 Sable	41
Marrón Mate CA	42
Pino Envejecido Texturado	53
Fiammato Oscuro P.s.P	92
Plata Mate	12
Inox. Repulido	24
Lacado Blanco	30
Blanco Mate Texturado	33
Gris 7022	34

La representación de los colores es orientativa y puede haber diferencias con el original

GRUPO VALVERDE


C/ Mollet 9-13, naves 4-5-6-7
Pol. Ind. Nord
08402 GRANOLLERS (Barcelona)
T. 93 860 42 16
Fax 93 860 42 17
info@aluminiosvalverde.es
www.aluminiosvalverde.es



Renova CO




GRUPO VALVERDE

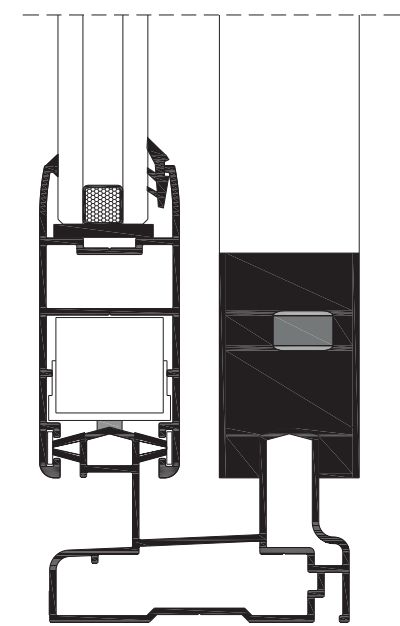


62.4101 | Marco 60


62.4121 | Marco 70 sin solape




62.4111 | Marco 70 con solape




62.4141 | Acople 3er carril




62.4108 | Hoja 10




62.4118 | Hoja 22



62.4139 | Acople cruce curvo



GO667710 | Acople 3/4 hojas
sólo disponible en negro



41.1560

Características

- Sistema: Renova CO
- Sección de marco: 60 / 70
- Sección de hoja: 28
- Máximo hueco acristalar: 22
- Rotura puente térmico: NO

Aislamiento térmico

Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): 5,7 (W/m² K)
Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 5,7 (W/m² K)

Medidas	Descripción	Ug (W/m² K) Vidrio	Uw (W/m² K) Ventana
1230x1480	Ventana 2 hojas	1,6	2,9
1480x2180	Balconera 2 hojas	1,6	2,6

Carpintería apta para las zonas A B y C del CTE.*
* En función del valor de transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico


Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB	Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB
30 (-1;-2)	28 (-1;-1)	36 (-1;-2)	30 (-1;-2)
33 (-1;-2)	29 (-1;-2)	39 (-1;-2)	30 (-1;-2)
34 (-1;-2)	29 (-1;-1)	40 (-1;-4)	30 (-1;-2)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

Resultados obtenidos en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000):	CLASE 2
Estanquidad al agua (UNE-EN1027:2000):	CLASE 7A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN12211:2000)	CLASE C5
Ventana 2 hojas 1200 x 1200 mm.	

Tipos apertura



* Perfiles en stock