


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Bleu 600 Sable	41	Plata Mate	12
Marrón Mate CA	42	Inox. Repulido	24
Pino Envejecido Texturado	53	Lacado Blanco	30
Fiammato Oscuro P.s.P	92	Blanco Mate Texturado	33
		Cris 7022	34



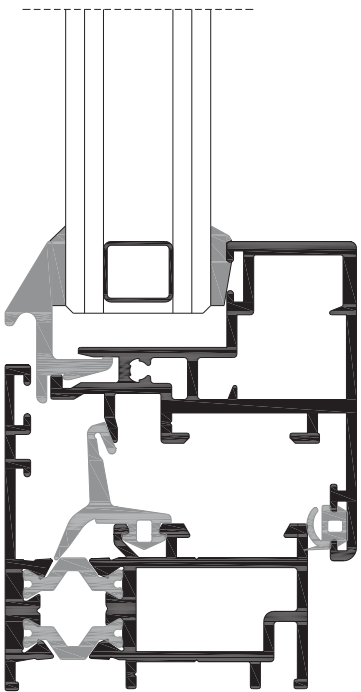

Características

Sistema:	Renova PR RPT 45 Inedit
Sección de marco:	45
Sección de hoja:	46
Máximo hueco acristalar:	24
Rotura puente térmico:	14,8



Aislamiento térmico

Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh,m): 3,8 (W/m² K)
Transmitancia térmica Nudo central (Uh,m): 3,9 (W/m² K)

Medidas	Descripción	Ug (W/m² K) Vidrio	Uw (W/m² K) Ventana
1230x1480	Ventana 2 hojas	1,3	2,0
1480x2180	Balconera 2 hojas	1,3	1,8

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*
* En función del valor de transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico


Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB	Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB
30 (-1;-2)	33 (-1;-3)	36 (-1;-2)	36 (-1;-3)
33 (-1;-2)	34 (-1;-3)	39 (-1;-2)	37 (-1;-3)
34 (-1;-2)	35 (-1;-3)	40 (-1;-4)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.


Resultados obtenidos en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000):	CLASE 4
Estanquidad al agua (UNE-EN1027:2000):	CLASE 9A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN12211:2000)	CLASE C4
Ventana 2 hojas 1200 x 1200 mm.	


Tipos apertura



GRUPO VALVERDE




51.1146 | Marco Recto Inedit 45




51.2146 | Hoja Inedit 45


E 1:2




51.3546 | Inversor Recto Inedit

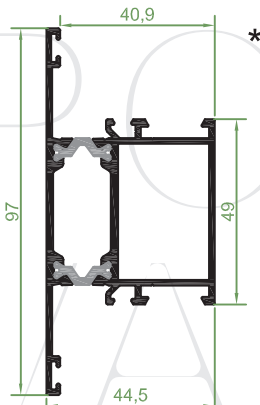

51.3949 | Transversal Inedit





GO551000 | Junquillo Hoja Inedit
disponible en blanco y en negro





59.4525 | Junquillo 16 para Fijos

* Perfiles en stock

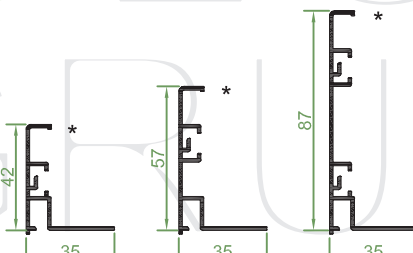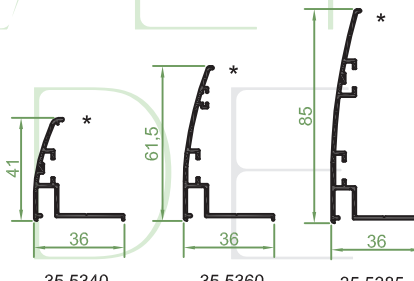

E 1:3

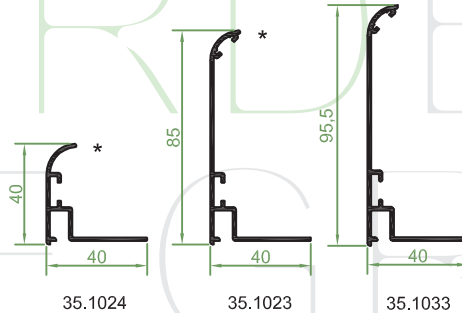

41.1560



GRUPO VALVERDE